

MV-ID7080M-35F-WHA

8K 智能线扫读码器

基于当前多面 DWS 的读码应用场景，海康机器人推出的 MV-ID7080M-35F-WHA 智能线扫读码器，真正意义上实现全方位的条码自动识别。依托我司自主研发的条码识别技术，可快速准确地输出条码结果，无缝对接各大快递信息管理平台。



功能特性：

- 内置读码算法，可高效读取多种码制的一维码和二维码
- 支持图像拼接功能，对读取到的条码可进行有序组合
- 选用优秀的 Sensor，图像质量优异，图像数据高速采集
- 支持多种触发模式，可根据应用选择图像采集模式
- IO 接口丰富，可接入多路输入以及输出信号，支持 RS-232 串口传输协议
- 采用一体化光源设计，自带 48 颗 LED 光源，集成度高


应用行业：

物流读码，工厂自动化

订货型号：

MV-ID7080M-35F-WHA

外形尺寸：

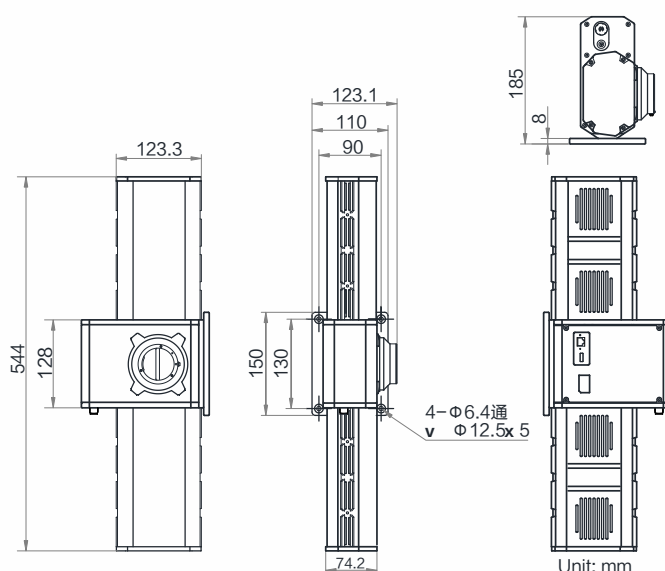

技术参数

型号	MV-ID7080M-35F-WHA
参数	8K 智能线扫读码器
性能	
条码类别	一维码：Code 39，Code 93，Code 128，CodaBar，EAN 等 二维码：QR，DM 等
最大处理行频	15 kHz
传送带最大运行速度	2.5 m/s
分辨率	8K
焦距	35 mm
最佳工作距离	1000 mm
视野范围	1200 mm@10 mil
黑白/彩色	黑白
通讯协议	SmartSDK，TCP，UDP，Serial，FTP，HTTP
电气特性	
数据接口	Gigabit Ethernet（1000 Mbit/s）
数字 I/O	12-pin M12 接头提供 I/O，包含 3 路光耦隔离输入（LineIn 0/1/2），2 路光耦隔离输出（LineOut 0/1），1 路 RS-232
供电	48 VDC
最大功耗	190 W@48 VDC
结构	
镜头接口	F 口，法兰后焦 46.5 mm
外形尺寸	544 mm × 123.1 mm × 185 mm
重量	约 6.5 kg
温度	工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度-30 ~ 70℃
湿度	20% ~ 95%RH 无冷凝
一般规范	
软件	IDMVS
操作系统	Windows XP/7/10